



HG-300

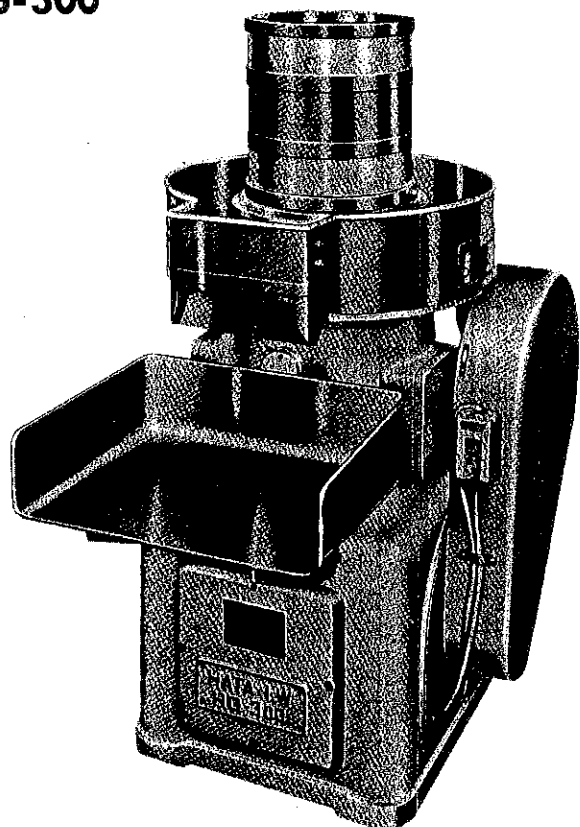

HG-400

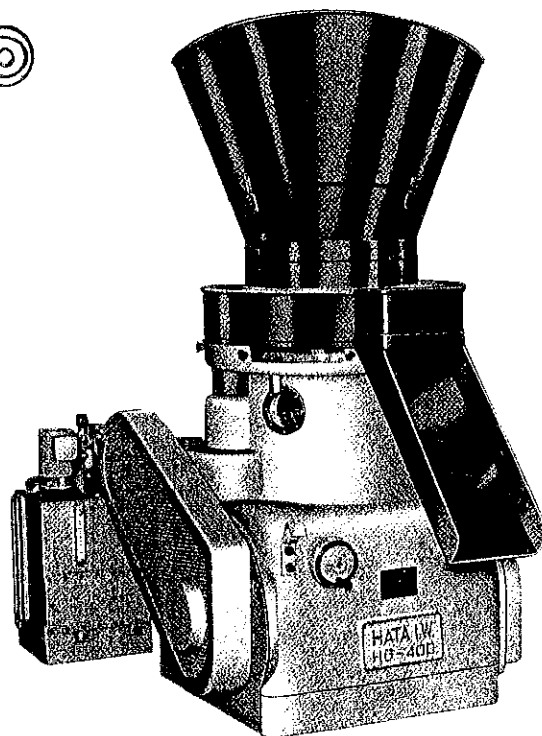

特長

- あらゆる粉末の湿式造粒に適合する独特の羽根形式を採用しています。
- 粉末接触部は全てSUS304を使用しています。
- 回転部にボールベアリング。減速装置にウォームギヤー採用のため静粛運転ができます。

- 自動強制給油方式を採用しております。
- HG-400型及びHG-300型は自動掻取方式付になっております。
- HG-400型には水洗式仕様もあります。
- 400V型は無段変速機付です。

仕様

仕様	機種	H G - 400	H G - 300	H G - 200
		max 1,200	max 600	max 200
毎時生産量 (kg/時)		原料、円筒穴径及び羽根の形式、回転数により異なります。		
円筒径(内径) (mm φ)		400	300	200
押出羽根回転数 (r.p.m)		400型 20 400V型 14~28	300型 30 300V型 10~40	40
所要動力 (KW)		7.5(10 P S)	3.7 (5 P S)	1.5 (2 P S)
床面積・高さ (mm)		966×1312×1700 H	695×1,050×1,330 H	620×1,010×1,070 H
重量 (kg)		1,300	400	250

HG型羽根

HRG型ローター

造粒品

