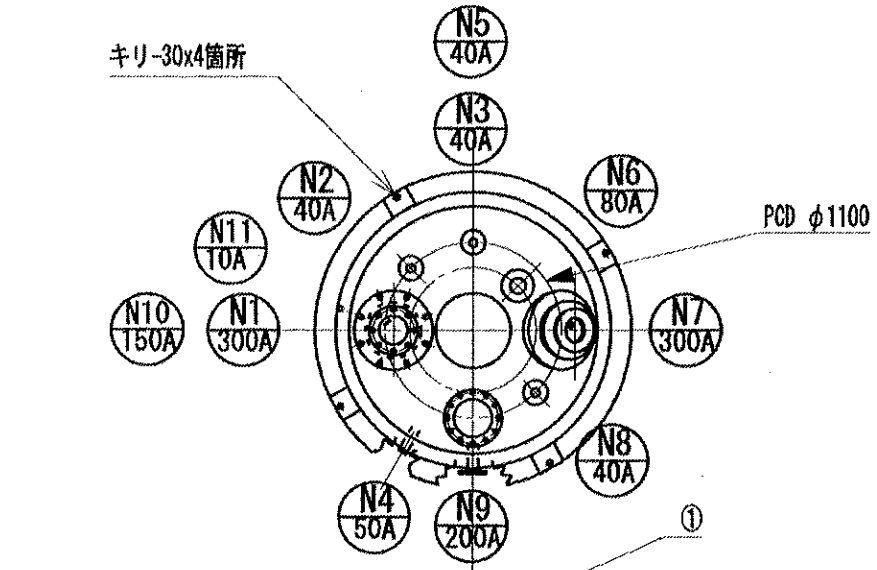

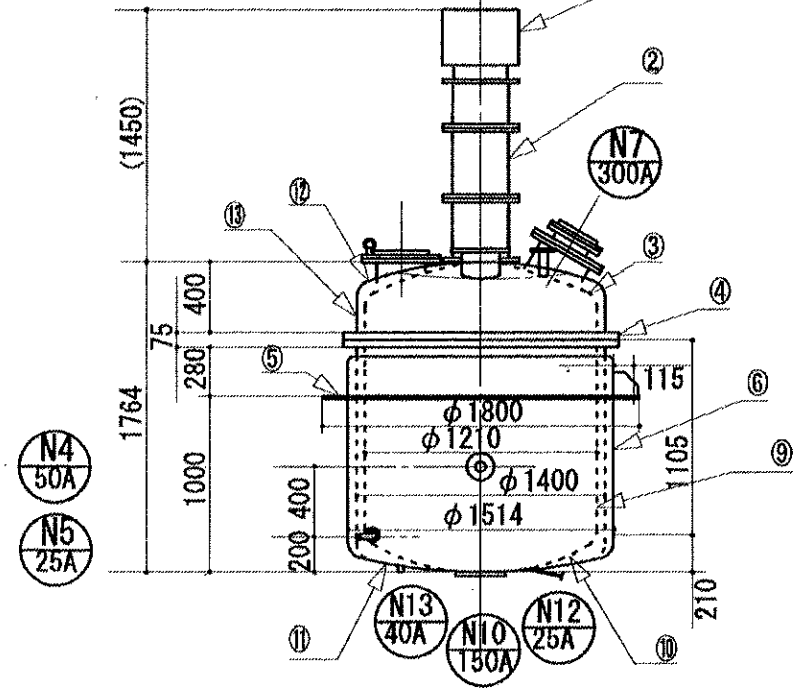

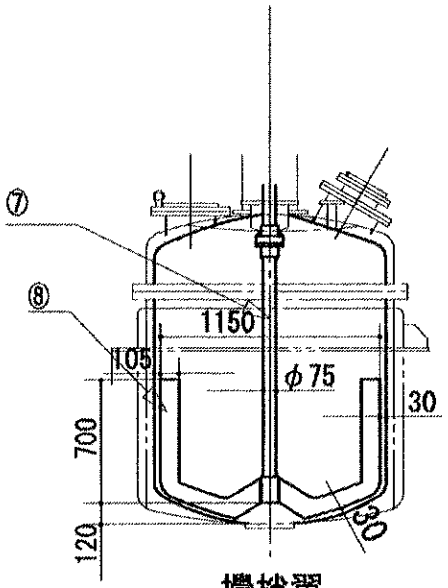

攪拌翼

実容量計算

$V=\pi/4D^2(L+L_1/3)$

$=\pi/4\times(1.21)^2\times(1.105+0.21/3)$

$=1.583$

実容量	1350L
申請容量	1201L
空間量	149L
空間率	11.0%
水圧試験	0.15Mpa

No	名称	サイズ	主な仕様
N1	ハンドホール,点検窓	300A	SUS316 10K
N2		40A	SUS316 10K
N3		40A	SUS316 10K
N4	冷却水出口	50A	SGP 白
N5	冷却水入口	25A	SUS304 10K
N6	排気口	80A	SUS316 10K
N7		300A	SUS316 10K
N8		40A	SUS316 10K
N9		200A	SUS316 10K
N10		150A	SUS316 10K
N11	第二ジャケットエアー抜き	10A	SUS304 10K
N12	温度検知器	25A	SUS316 10K
N13	第一ジャケットドレン抜き	40A	SUS304 10K

No	名称	主な仕様
①	サイクロ減速機	5.5KW 1/29 安全増し
②	サイクロ減速機架台	SUS304
③	タンク上鏡板	SUS316 t=8.0
④	フランジ	SS41 t=35
⑤	タンク設置フランジ	SUS316 t=15
⑥	第二ジャケット	SUS304 t=6.3
⑦	攪拌機シャフト	SUS316 75φ
⑧	攪拌翼	SUS316 t=11
⑨	タンク直胴	SUS316 t=6.3
⑩	タンクボトム鏡	SUS316 t=6.3
⑪	第二ジャケットボトム鏡	SUS304 t=6.3
⑫	第一ジャケット上鏡	SUS304 t=6.3
⑬	第一ジャケット直胴	SUS304 t=6.3

本体　使用圧力：常圧～1Kg/cm2
外套　使用圧力：1.9Kg/cm2
製造　昭和60年11月（1985年）

タンク検査証
1.5Kg/cm2
昭和60年11月26日
大阪市長

証書無

別紙　25

1200L SUS316 タンク 現状					H23(11)-9-1		
製図	藤井	承認		縮尺	1/40	単位	mm
				図番	3		